

WEMEFA[®]



Befestigungstechnik

SSPK-N Super Standfix Plus

Innenmontage für alle Heizkörper-
bauhöhen von 200 mm bis 900 mm
für Heizkörpertypen 11 bis 33

Komplett montierte Standkonsole

- Montage im verpackten Heizkörper
- Design Ellipsen und Fußrosetten zur formschönen Verkleidung von Rohr und Fuss
- Ermöglicht VDI AK 3

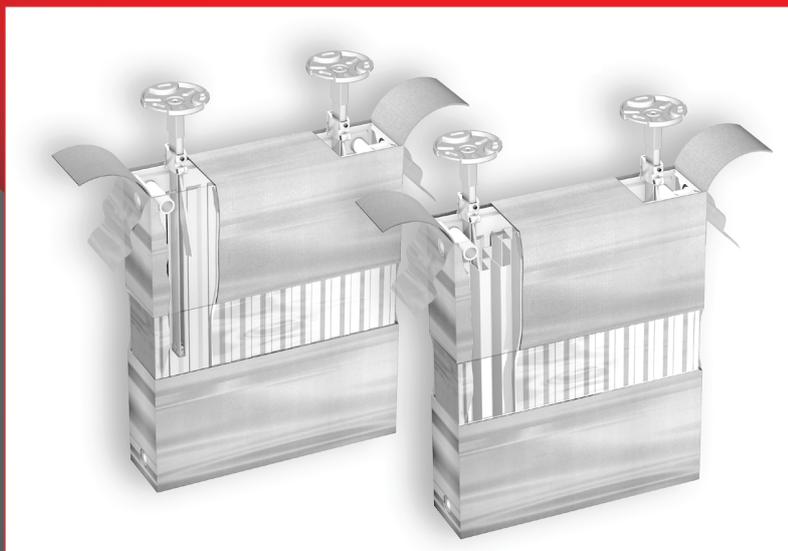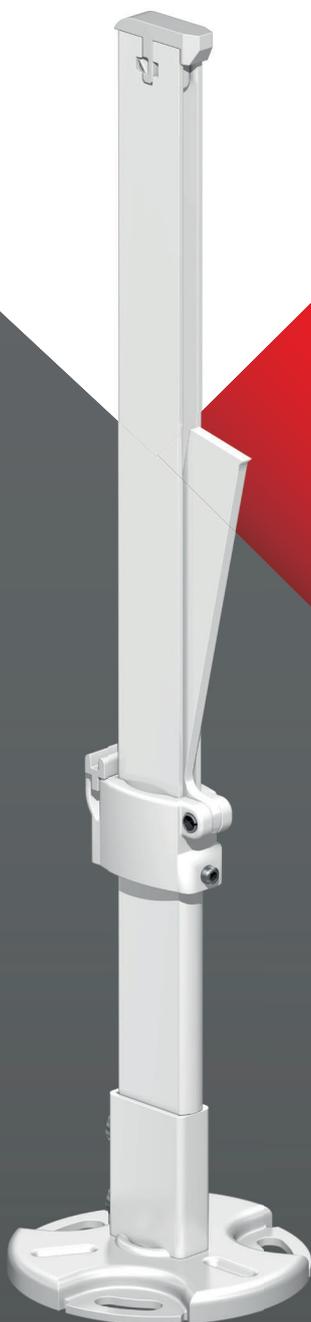

Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3 · 42555 Velbert · info@wemefa.de
Tel.: +49(0)2052 - 887 01 · Fax.: +49(0)2052 - 887 55

www.wemefa.de

Bis zu  1800N belastbar



Super Standfix Plus für alle ein- und mehrreihigen Plattenheizkörper mit und ohne Konvektorblechen

 **VDI 6036**
(siehe auch Seite 65 - 66)



BIS ZU

1800 N
BELASTBAR!

Vorteile:


- Innenmontage für alle Heizkörperbauhöhen von 200 bis 900 mm (HK-Typ 11 - 33)
- Montage von einreihigen Heizkörpern mit Konvektorblechen ohne Zubehörteile
- Keine Demontage der seitlichen und oberen Abdeckleisten erforderlich
- Komplett vormontierte Konsole
- Nur ein Montagewerkzeug = Innensechskantschlüssel
- Kurze Montagezeit
- Hohe Belastungswerte

Produktmerkmale:

- Ermöglicht Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 bei max. zulässigem Maß X (siehe Skizze) 150 mm
- Pulverbeschichtet weiß
- Schallgeprüft
- Integrierte Aushebesicherung

Zubehör:

Fuß für besondere Bodenaufbauten, Design-Rohr- und Fußabdeckung (siehe Seite 11 und 21)

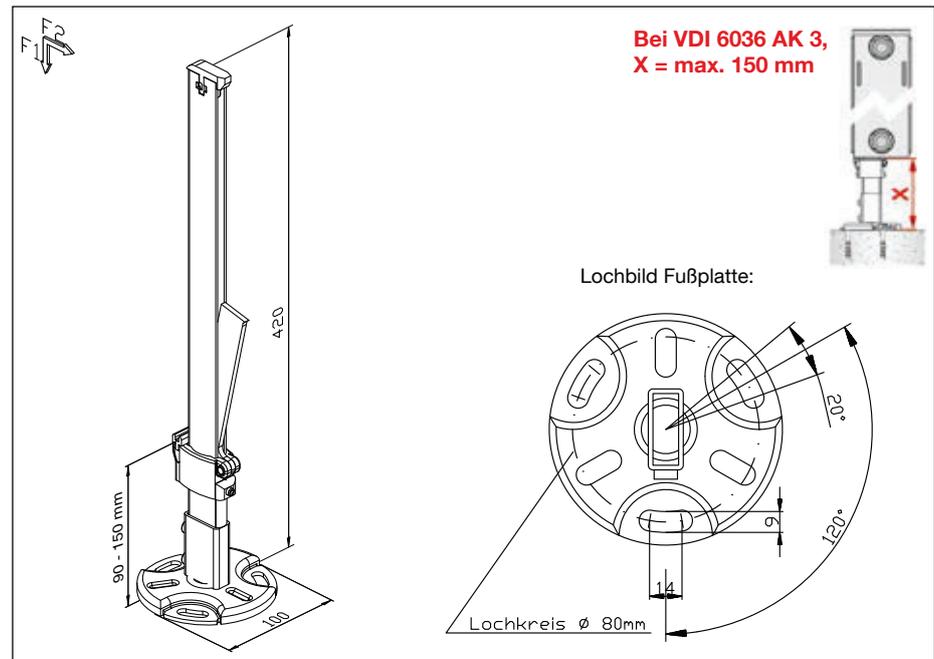

Bestellnummer	Typ	Empf. max. Belastung pro Konsole			
		F1 [N]	F2 [N]		
10-870	SSPK-N	1800	250	10	