




Ausgabe 59

Befestigungstechnik

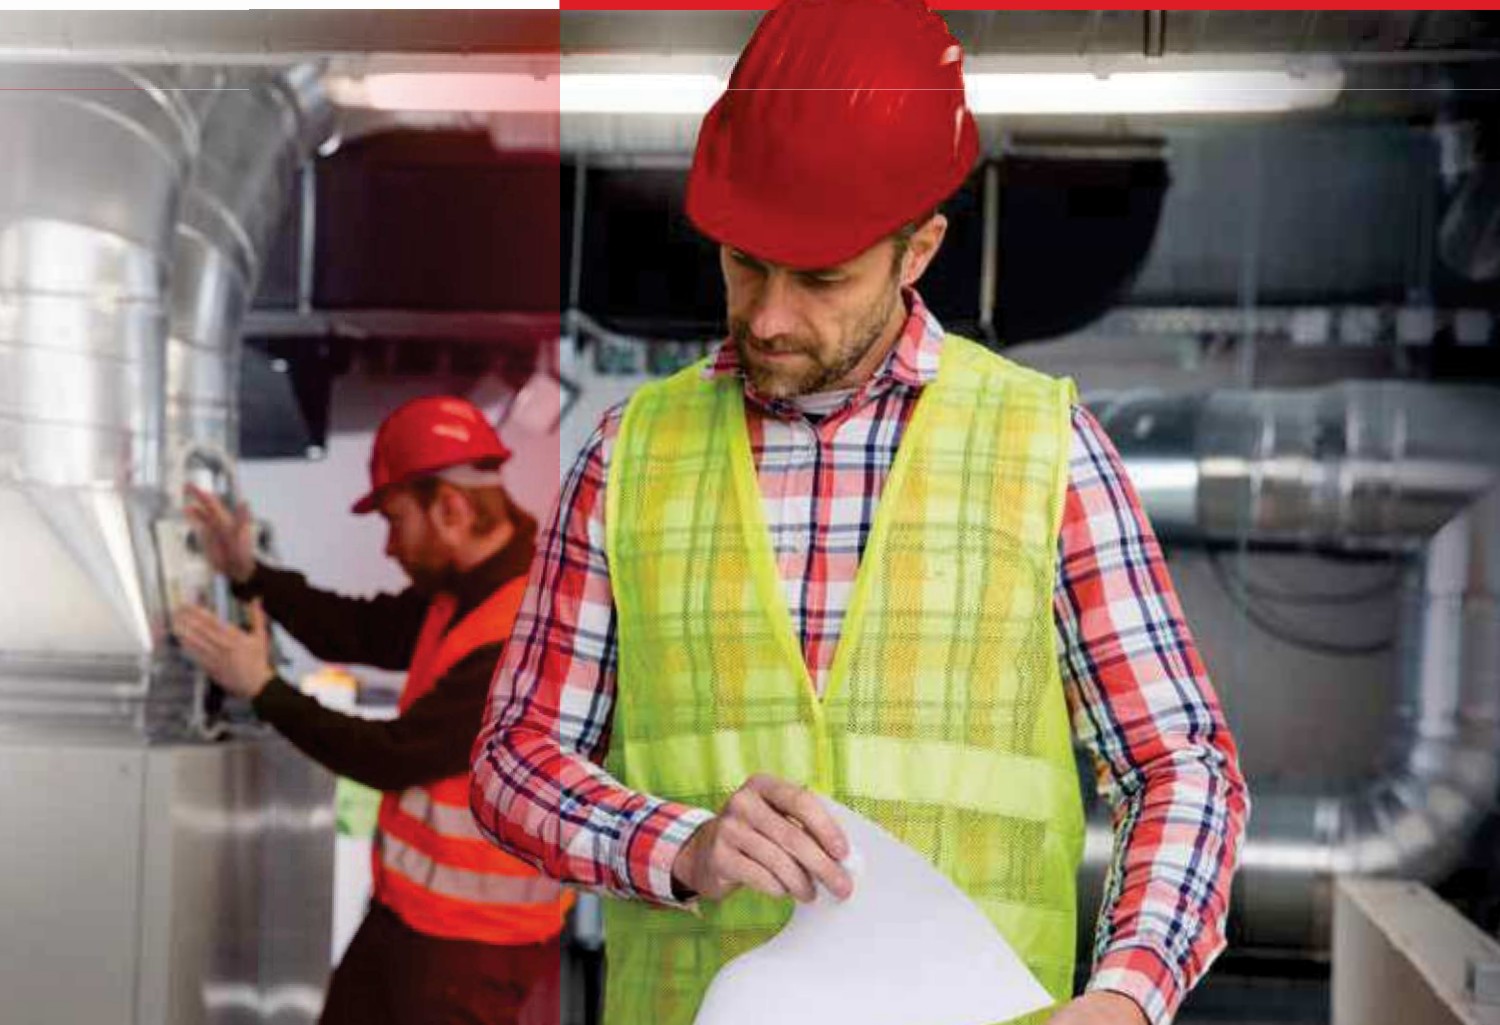


BSA-C M 8

Für eine schnelle Montage.

Produkteigenschaften:

- Details der Rohrschelle: siehe standardmässige BSA Rohrschelle.
- Elektrolytisch verzinkt.
- Geeignet für Gewinde nach ISO-Norm 965-2.
- Entgraten der Gewindestange nicht erforderlich.
- Das Click-In-System garantiert eine kurze Montagezeit.
- Die richtige Position kann durch Drehen der Schelle eingestellt werden.
- Für eine einwandfreie Schalldämmung sollte die Schelle nicht über den angegebenen Wert hinaus belastet werden.

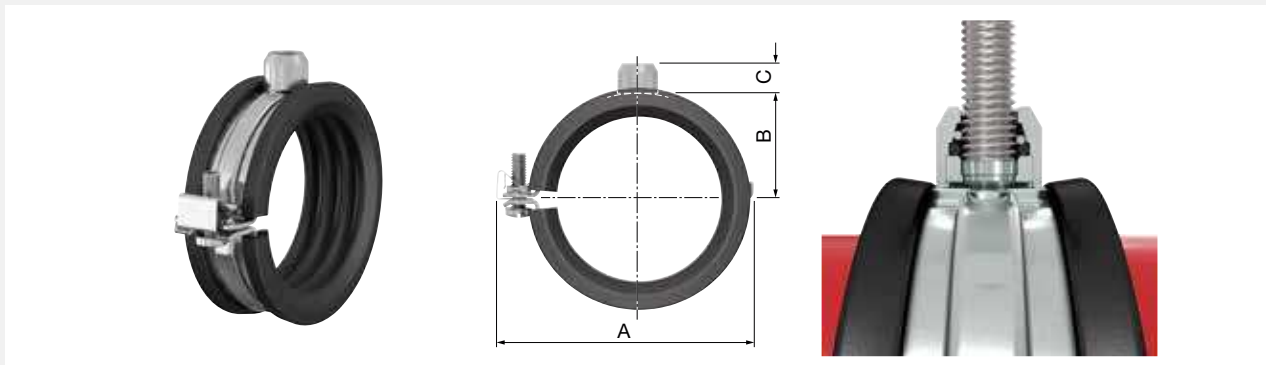

Typ	Ø Rohr		Material- stärke [mm]	Max. Funktions- belastung [N]	Abmessungen				Artikel- Nr.
	Externer Bereich [mm]	Nenn- weite ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA-C M 8 x 12 - 13.5	12 - 13.5	1/4	25 x 1.75	600	45	14	12	100	39170
BSA-C M 8 x 14 - 16	14 - 16	-	25 x 1.75	600	47	15	12	100	39171
BSA-C M 8 x 17 - 19	17 - 19	3/8	25 x 1.75	600	50	17	12	100	39172
BSA-C M 8 x 20 - 24	20 - 24	1/2	25 x 1.75	600	54	19	12	100	39173
BSA-C M 8 x 25 - 28	25 - 28	3/4	25 x 1.75	600	59	21	12	100	39174
BSA-C M 8 x 29 - 33	29 - 33	-	25 x 1.75	600	63	23	12	100	39175
BSA-C M 8 x 33 - 37	33 - 37	1	25 x 1.75	600	70	27	12	100	39176
BSA-C M 8 x 38 - 42	38 - 42	1 1/4	25 x 1.75	600	78	31	12	100	39177
BSA-C M 8 x 44.5 - 49	44.5 - 49	1 1/2	25 x 1.75	600	83	34	12	50	39178
BSA-C M 8 x 50 - 54	50 - 54	-	25 x 1.75	600	90	37	12	50	39179
BSA-C M 8 x 56 - 60	56 - 60	2	25 x 1.75	600	96	40	12	50	39180

