



Ausgabe 59

Befestigungstechnik




BSA-C M 8

Für eine schnelle Montage.

Produkteigenschaften:

- Details der Rohrschelle: siehe standardmässige BSA Rohrschelle.
- Elektrolytisch verzinkt.
- Geeignet für Gewinde nach ISO-Norm 965-2.
- Entgraten der Gewindestange nicht erforderlich.
- Das Click-In-System garantiert eine kurze Montagezeit.
- Die richtige Position kann durch Drehen der Schelle eingestellt werden.
- Für eine einwandfreie Schalldämmung sollte die Schelle nicht über den angegebenen Wert hinaus belastet werden.

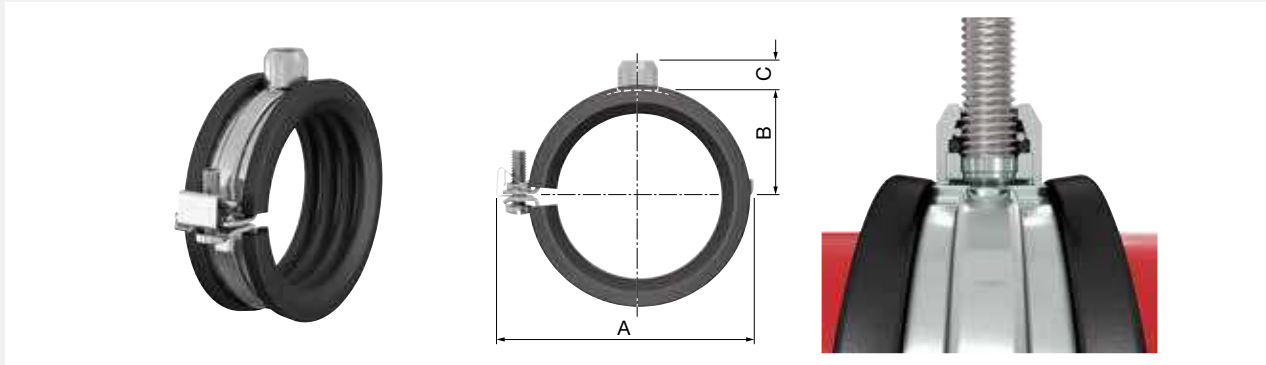

Typ	Ø Rohr		Material- stärke [mm]	Max. Funktions- belastung [N]	Abmessungen				Artikel- Nr.
	Externer Bereich [mm]	Nenn- weite ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA-C M 8 x 12 - 13.5	12 - 13.5	1/4	25 x 1.75	600	45	14	12	100	39170
BSA-C M 8 x 14 - 16	14 - 16	-	25 x 1.75	600	47	15	12	100	39171
BSA-C M 8 x 17 - 19	17 - 19	3/8	25 x 1.75	600	50	17	12	100	39172
BSA-C M 8 x 20 - 24	20 - 24	1/2	25 x 1.75	600	54	19	12	100	39173
BSA-C M 8 x 25 - 28	25 - 28	3/4	25 x 1.75	600	59	21	12	100	39174
BSA-C M 8 x 29 - 33	29 - 33	-	25 x 1.75	600	63	23	12	100	39175
BSA-C M 8 x 33 - 37	33 - 37	1	25 x 1.75	600	70	27	12	100	39176
BSA-C M 8 x 38 - 42	38 - 42	1 1/4	25 x 1.75	600	78	31	12	100	39177
BSA-C M 8 x 44.5 - 49	44.5 - 49	1 1/2	25 x 1.75	600	83	34	12	50	39178
BSA-C M 8 x 50 - 54	50 - 54	-	25 x 1.75	600	90	37	12	50	39179
BSA-C M 8 x 56 - 60	56 - 60	2	25 x 1.75	600	96	40	12	50	39180




SCHIEBEMUTTERN, HAMMERKOPFSCHRAUBEN UND SETS

ClickFit M

Für die schnelle Montage von Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben und Sets.


- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn.
- Blockierfunktion die das Zurückdrehen verhindert.
- Kürzere Installationszeit.
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben.
- Elektrolytisch verzinkt.
- Feuerbeständig, keine Plastikteile.
- Sicherheitsmarge für min. Bruchbelastung (V) = 3.

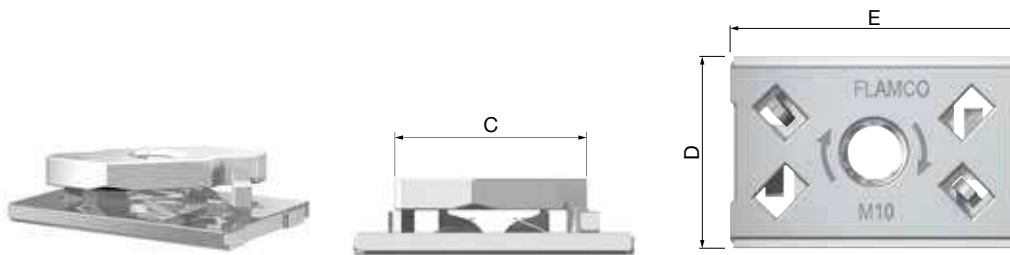

Typ	Anschluss- gewinde	Max. Funktions- belastung [N]	Max. Anzugs- moment [Nm]	Schienen- mutter C [mm]	Grundplatte D x E [mm]		Artikel- Nr.
ClickFit M 6	M 6	2100	10	39 x 13.8	30 x 45	100	80306
ClickFit M 8 *	M 8	2100	15	39 x 13.8	30 x 45	100	80307
ClickFit M 10 *	M 10	2100	15	39 x 13.8	30 x 45	100	80308

ClickEasy


- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn.
- Blockierfunktion die das Zurückdrehen verhindert.
- Kürzere Installationszeit.
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben.
- Sicherheitsmarge für min. Bruchbelastung (V) = 3.

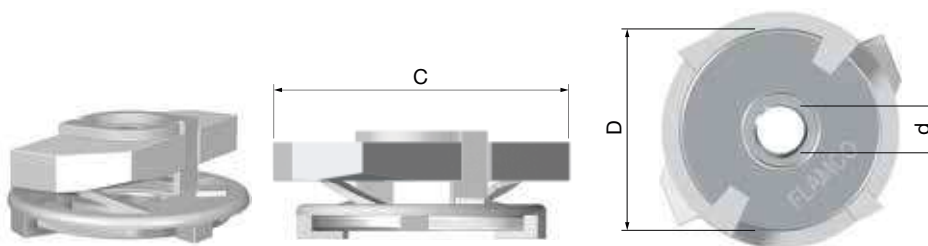

Typ	Anschluss- gewinde	Max. Funktions- belastung [N]	Max. Anzugs- moment [Nm]	Schienen- mutter C [mm]	Sicherungs- mutter D x d [mm]		Artikel- Nr.
ClickEasy M 6	M 6	1800	5	36 x 13.8	28 x 6.6	50	80360
ClickEasy M 8	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	50	80361
ClickEasy M 10	M 10	1800	15	36 x 13.8	28 x 10.6	50	80362

ClickEasy HB


- Sicherheitsmarge für min. Bruchbelastung (V) = 3.

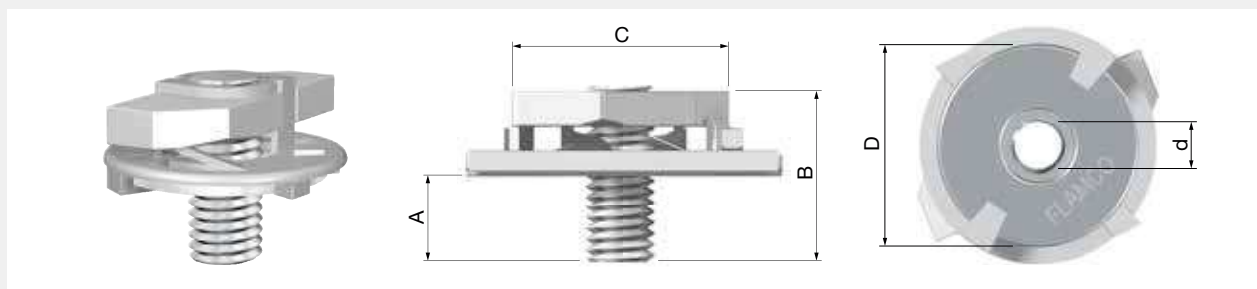

Typ	Anschluss- gewinde	Max. Funktions- belastung [N]	Max. Anzugs- moment [Nm]	Schienen- mutter C [mm]	Siche- rungs- mutter D x d [mm]	Gewinde- stift	Abmessungen			Artikel- Nr.
							A [mm]	B [mm]		
ClickEasy HB 8	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 18	6	18	50	80366

ClickEasy HBS


- Sicherheitsmarge für min. Bruchbelastung (V) = 3.

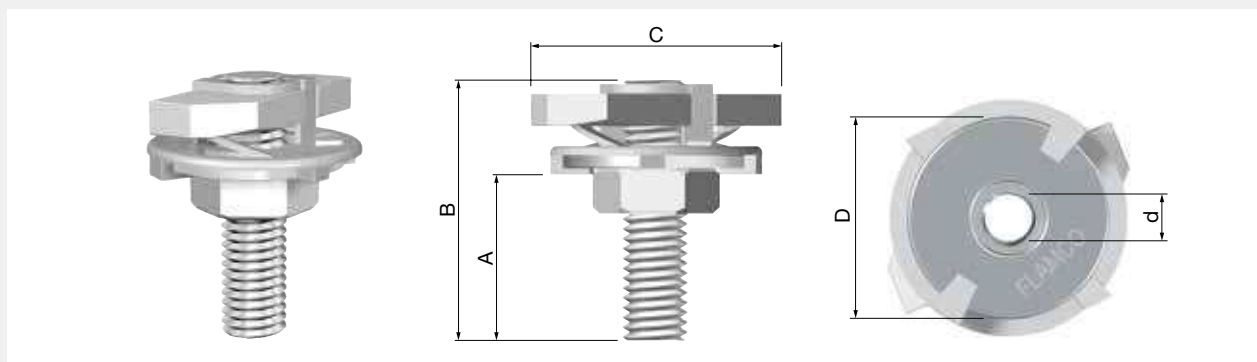

Typ	Anschluss- gewinde	Max. Funktions- belastung [N]	Max. Anzugs- moment [Nm]	Schienen- mutter C [mm]	Siche- rungs- mutter D x d [mm]	Gewinde- stift	Abmessungen			Artikel- Nr.
							A [mm]	B [mm]		
ClickEasy HBS 8 x 25	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 25	11	25	50	80374
ClickEasy HBS 8 x 30	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 30	16	30	50	80375
ClickEasy HBS 8 x 40	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 40	26	40	50	80376
ClickEasy HBS 8 x 50	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 50	36	50	50	80377
ClickEasy HBS 8 x 80	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 80	66	80	50	80384
ClickEasy HBS 8 x 100	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 100	86	100	50	80386
ClickEasy HBS 8 x 120	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 120	106	120	50	80387
ClickEasy HBS 8 x 200	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	M 8 x 200	186	200	50	80388
ClickEasy HBS 10 x 30	M 10	1800	15	36 x 13.8	28 x 10.6	M 10 x 30	16	30	50	80379
ClickEasy HBS 10 x 40	M 10	1800	15	36 x 13.8	28 x 10.6	M 10 x 40	26	40	50	80380
ClickEasy HBS 10 x 50	M 10	1800	15	36 x 13.8	28 x 10.6	M 10 x 50	36	50	50	80381

ClickEasy K

- Sicherheitsmarge für min. Bruchbelastung (V) = 3.

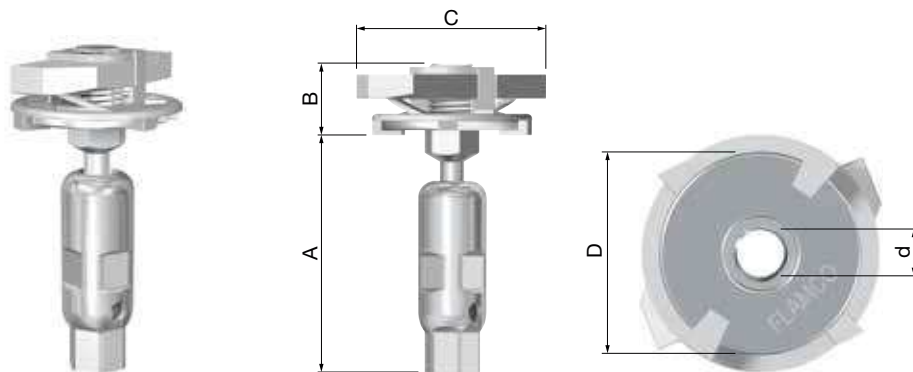


Typ	Anschluss- gewinde	Max. Funktions- belastung [N]	Max. Anzugs- moment [Nm]	Schienen- mutter C [mm]	Siche- rungs- mutter D x d [mm]	Kugelge- lenk	Abmessungen			Artikel- Nr.
							A [mm]	B [mm]		
ClickEasy K 8	M 8	1800	10	36 x 13.8	28 x 8.6	KS 8 x 8	50	13	50	80391
ClickEasy K 10	M 10	1800	10	36 x 13.8	28 x 10.6	KS 10 x 10	50	13	50	80392

M...s Schiebemuttern

Schiebemuttern zur Montage in Montageschienen.

- Mutter mit Führungsbett.
- Einsatz in den Montageschienen R1 und R4 sowie Schienenkonsolenprofil R4.
- Elektrolytisch verzinkt.

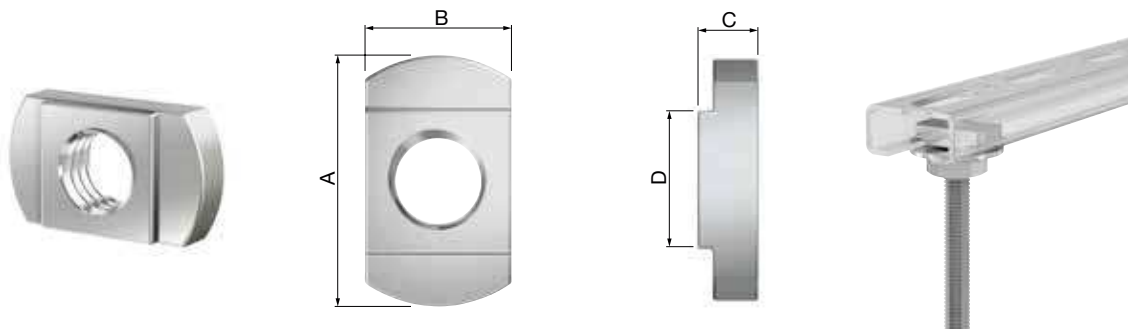

Typ	Für Schiene	Gewinde	Abmessungen					Artikel- Nr.
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
M 6s	R 0 - 8	M 6	23	15	5	14	1000	80301
M 8s	R 0 - 8	M 8	23	15	5	14	1000	80302
M 10s	R 0 - 8	M 10	23	15	5	14	1000	80303
M 12s	R 0 - 8	M 12	25	22	6	14	250	80304